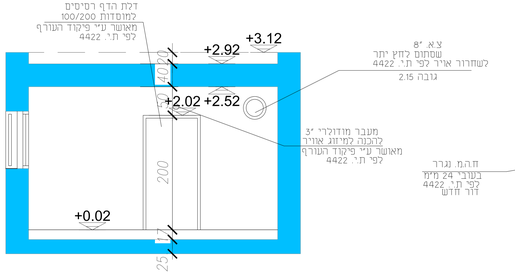

תתך א'-א'
קנ"מ 1:100

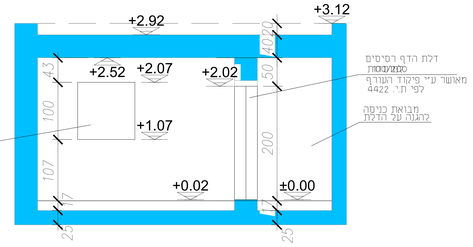

תתך ב'-ב'
קנ"מ 1:100

מקרא

- טלפון
- מפסק תאורה
- אנטנת טלוויזיה ס 16 מ"מ
- שקע 220 וולט
- גוף פלואורסצנטי 36×2 כולל תאורת חירום
- אנטנת רדיו צנרת ס 16 מ"מ
- שקע עם הארקה

ח. ה. מ	חיבור הדף מוסדי
ח. ב. א. פ	חיבור בטחון אטום פנימי

הערה: מערכת סינון ואיורור תותקן בהתאם לדרישת ת"י 4570. המערכת צריכה לספק 90 קו"ט למרחב מוגן מוסדי

חישוב ספיקת אויר נדרשת לסינון החלל

ממ"ד (מ"ר)	מספר אנשים	אויר מסונן (מק"ש)
12.12	15	15×6=90

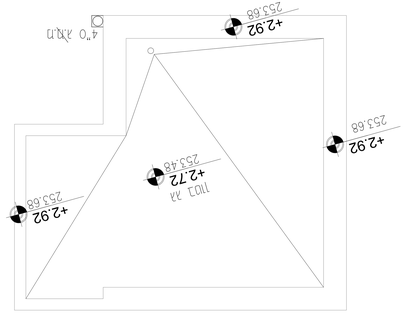

תוכנית גג
קנ"מ 1:100

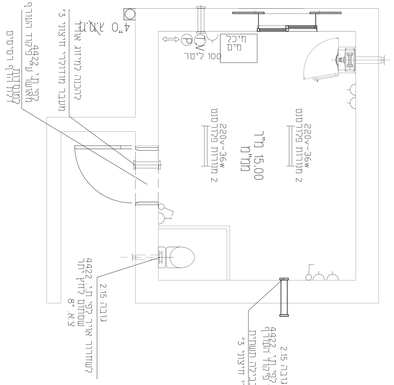

תוכנית חשמל
קנ"מ 1:100

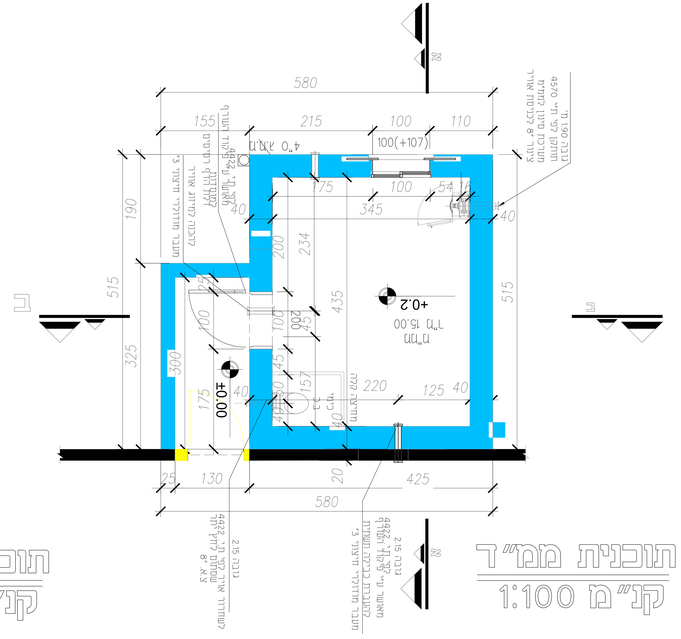
580
155
215
100
110
100(+107)
+0.0 אצ"מ
מערכת מים חמים וקרים
מערכת ביוב ומים
מערכת אוורור מוגן
מערכת מים חמים וקרים
מערכת אוורור מוגן
מערכת ביוב ומים
מערכת אוורור מוגן
מערכת מים חמים וקרים
מערכת אוורור מוגן
מערכת ביוב ומים